


Peinture Intérieure Mate

Guide de peinture

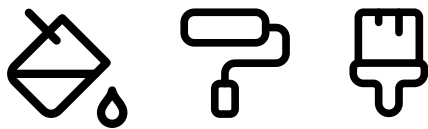

Outils recommandés :

- Rouleau
- Bac à peinture
- Pinceau
- Ruban de masquage
- Couverture de protection pour le sol et les meubles

Préparation :

Assurez-vous que la surface est lisse et propre. Retirez toute vieille peinture ou papier peint qui se détache. Nettoyez la surface et appliquez du produit de remplissage si nécessaire. Si la surface est poreuse, appliquez un apprêt. Les surfaces poreuses comprennent les murs recouverts d'enduit, les murs recouverts de vieux papier peint, les panneaux de particules ou toute surface similaire. Couvrez les sols et les meubles avec du plastique de protection. Utilisez du ruban de masquage pour couvrir et protéger les garnitures de porte, le plafond et toute autre zone devant être protégée.

Ouvrez le pot et remuez la peinture lentement et fermement en allant jusqu'au fond du récipient.

Peindre la surface :

Commencez à peindre la zone du plafond et les coins avec un grand pinceau. Trempez le rouleau dans la peinture située dans la partie profonde du bac, puis passez le rouleau sur la partie inclinée du bac pour répartir uniformément la peinture. Le rouleau doit être imbibé de peinture sans couler. Appliquez la peinture en faisant rouler le rouleau du plafond au sol en mouvements réguliers. Rajoutez de la peinture sur le rouleau lorsque nécessaire.

Laissez sécher la peinture pendant 4 heures, puis appliquez une deuxième couche de la même manière. Placez des sacs en plastique sur le rouleau, le plateau et la brosse pendant que la peinture sèche afin de pouvoir les utiliser à nouveau.

Le temps de séchage de la peinture est : sèche au toucher en 1 h, peignable en 4 h, sèche en 24 h.

Après avoir peint :

Une fois la deuxième couche terminée, retirez soigneusement le ruban de masquage pendant que la peinture est encore humide. Essuyez soigneusement les outils avant de les nettoyer à l'eau. S'il vous reste de la peinture, vous pouvez soit la conserver dans le pot pour une utilisation ultérieure, soit l'apporter à votre centre de recyclage local.

Entretien :

Utilisez un chiffon humide avec des produits de nettoyage doux pour nettoyer la surface (n'utilisez pas d'alcool). Les rayures noires peuvent être éliminées à l'aide d'un grattoir à lame.

Perfectly painted by you - for a Photowall finish.

