


Farba Matowa Wnętrz

Instrukcja malowania

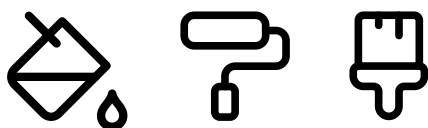

Zalecane narzędzia:

- Wałek
- Taca
- Pędzel
- Taśma maskująca
- Ochrona na podłogę i meble

Przygotowanie:

Upewnić się, że powierzchnia jest gładka i czysta. Usunąć starą farbę lub tapetę, która odpada. Oczyszczyć powierzchnię i w razie potrzeby nałożyć wypełniacz. Jeśli powierzchnia jest porowata, nałożyć podkład. Porowatymi powierzchniami są m.in. tynkowane ściany, ściany ze starą tapetą czy płyty wiórowe.

Zasłonić podłogi i meble ochronnym tworzywem sztucznym. Użyć taśmy maskującej, aby zakryć i chronić futryny, sufit i inne obszary.

Otworzyć puszkę oraz powoli i sprawnie wymieszać farbę z dna puszk.

Malowanie powierzchni:

Zacząć malować obszar na suficie i w rogach za pomocą dużego pędzla. Namoczyć wałek w farbie na głębokim końcu tacy, a następnie przejechać wałkiem na pochyłej części tacy, aby równomiernie rozprowadzić farbę. Wałek należy nasączyć farbą tak, aby nie było kapania. Nakładać farbę, jeżdżąc wałkiem od sufitu do podłogi równomiernymi ruchami. W razie potrzeby nałożyć więcej farby na wałek.

Pozostawić farbę do wyschnięcia na 4 godziny, a potem pomalować drugą warstwą w ten sam sposób. Umieścić plastikowe torby na wałku, tacy i pędzlu w czasie schnięcia farby, aby można było ponownie użyć tych narzędzi.

Czas schnięcia farby: brak lepkości po 1 godz., możliwość malowania po 4 godz., suchość po 24 godz.

Po malowaniu:

Po skończeniu drugiej warstwy ostrożnie usunąć taśmę maskującą, gdy farba jest jeszcze mokra. Ostrożnie wytrzeć narzędzia przed czyszczeniem ich w wodzie. Jeśli zostało jeszcze trochę farby, można ją zachować w puszcze do późniejszego wykorzystania lub zanieść do lokalnego punktu recyklingu.

Pielęgnacja:

Do wycierania powierzchni używać wilgotnej ściereczki z łagodnymi środkami czyszczącymi (nie używać alkoholu). Czarne zadrapania najlepiej usunąć gumową skrobaczką.

Perfectly painted by you - for a Photowall finish.

